

Sonos Shelf

Das leicht zu montierende Regal für den Sonos One und den Play:1 bietet deinem Speaker einen sicheren Platz. Das platzsparende Design hält ihn immer an Ort und Stelle.

- Trägt bis zu 3,6 kg
- Maße (H x B x T): 22,7 mm x 260 mm x 160 mm
- Gewicht: 0,45 kg

Lieferumfang

- Oberes Regal
- Wandhalterung
- Untere Abdeckung
- Wandmontage-Kit


Hinweis: Sonos Speaker werden separat verkauft.

Du benötigst Folgendes:


- Stift
- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Bohrmaschine (falls für die Wand benötigt)
- Wasserwaage

Zusammenbauen deines Sonos Shelf

1. Platziere die Wandhalterung an der Wand und markiere die Schraubenlöcher. (Achte darauf, dass der schwarze Schaumstoffring der Halterung dabei nach oben zeigt.)

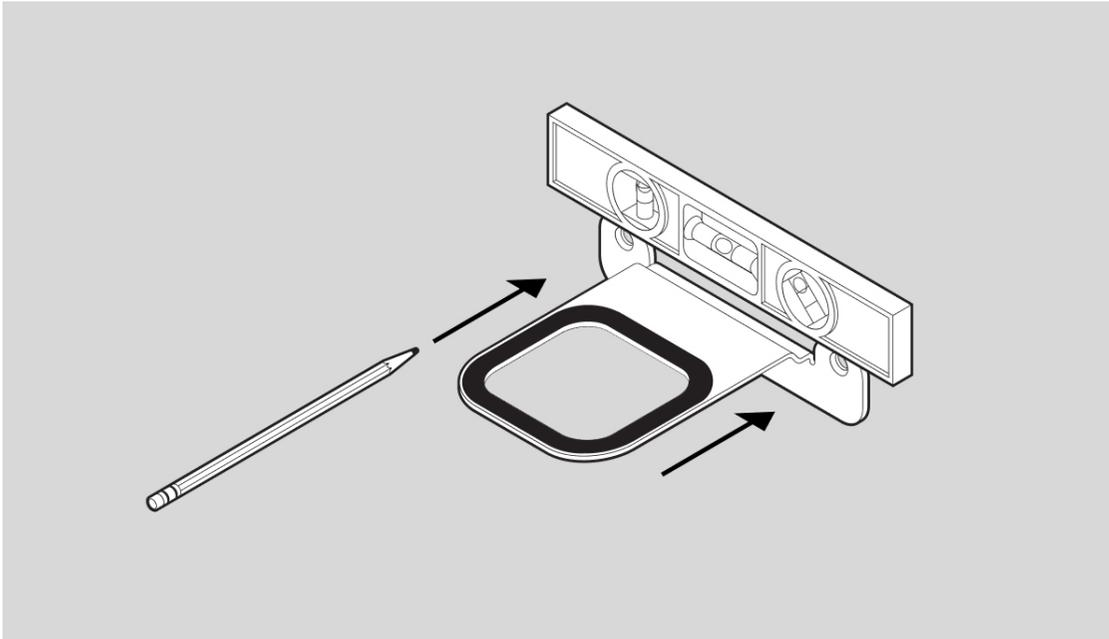


2. Beim Einsatz von Mauerdübeln verwende zum Vorbohren der beiden Löcher einen 8-mm-Bohrer und setze anschließend die Mauerdübel ein. Nähere Informationen zur Wandmontage findest du unten. Andernfalls überspringe diesen Schritt.

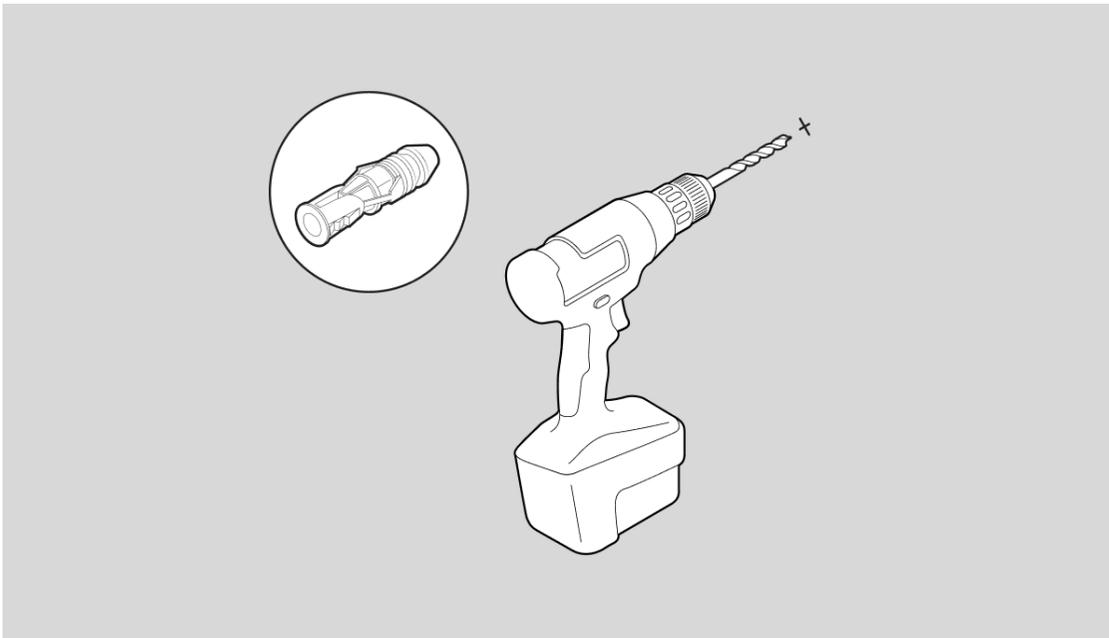


WANDMATERIAL	VORBOHREN	DÜBEL VERWENDEN	SCHRAUBEN VERWENDEN
Holzkonstruktion	3-mm-Bohrer	Nein	Ja
Rigipsplatte (keine Holzkonstruktion)	8-mm-Bohrer	Ja	Ja
Hartfaser- oder Doppelplatte	8-mm-Bohrer	Ja	Ja
Gips	8-mm-Bohrer	Ja	Ja
Beton oder Ziegel	8-mm-Bohrer	Ja	Ja


3. Schraube die Halterung mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher oder einem Elektroschrauber an die Wand.

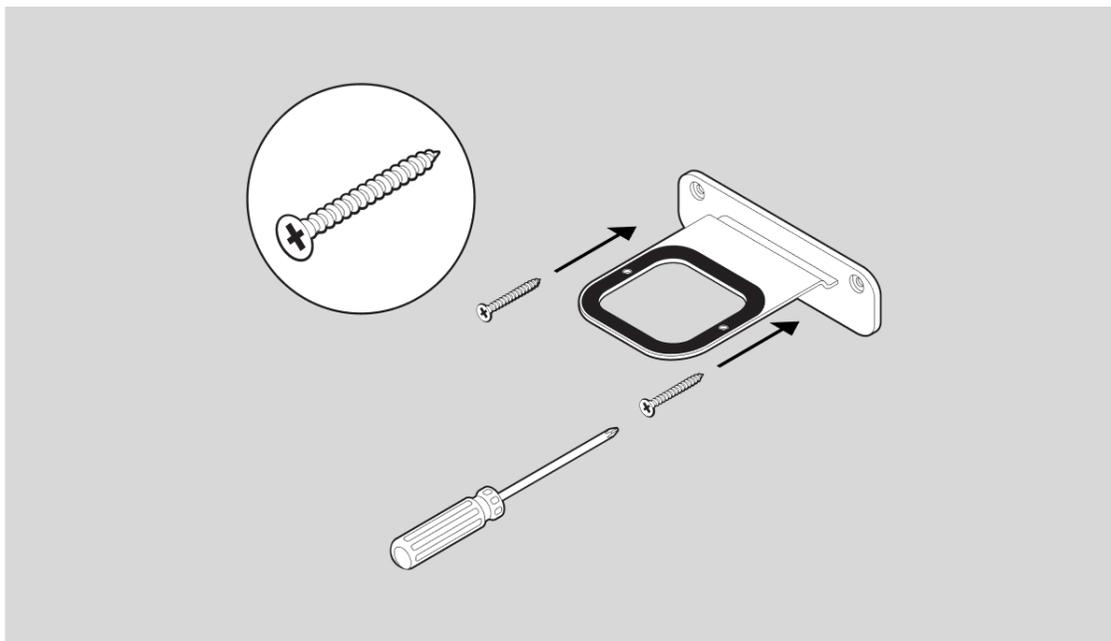


4. Positioniere das Regal an der gewünschten Stelle (die Speaker können sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite platziert werden).
Drücke das Regal fest auf die Wandhalterung, bis es (sowohl vorne als auch hinten) einrastet.

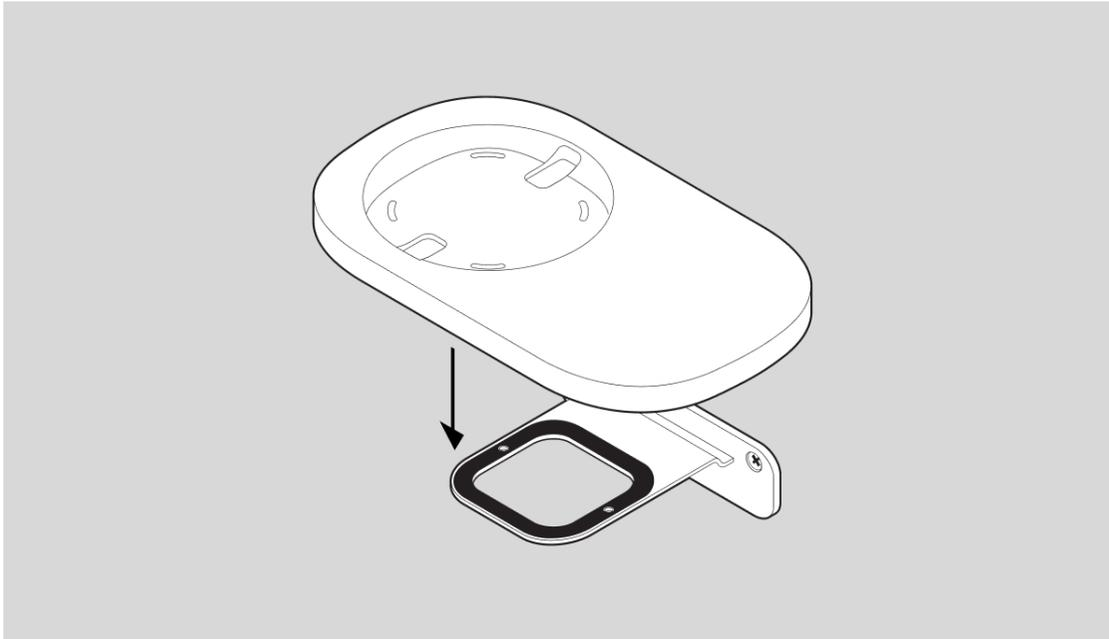


5. Führe das Stromkabel des Lautsprechers durch die Regalöffnung. (Nach Abschluss der Montage wird das Kabel um die Regalunterseite gewickelt.)

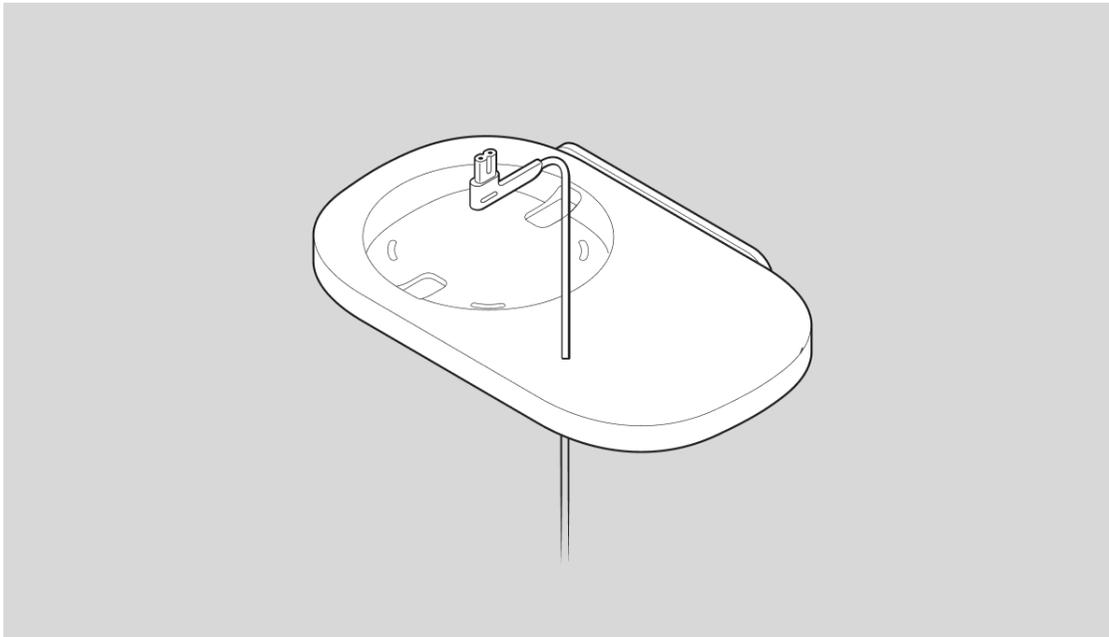


6. Drücke die untere Abdeckung fest auf das Regal, bis sie einrastet. Achte dabei darauf, die Stifte passend zusammenzuführen. Verbinde das Stromkabel mit dem Speaker und platziere den Speaker auf dem Regal.

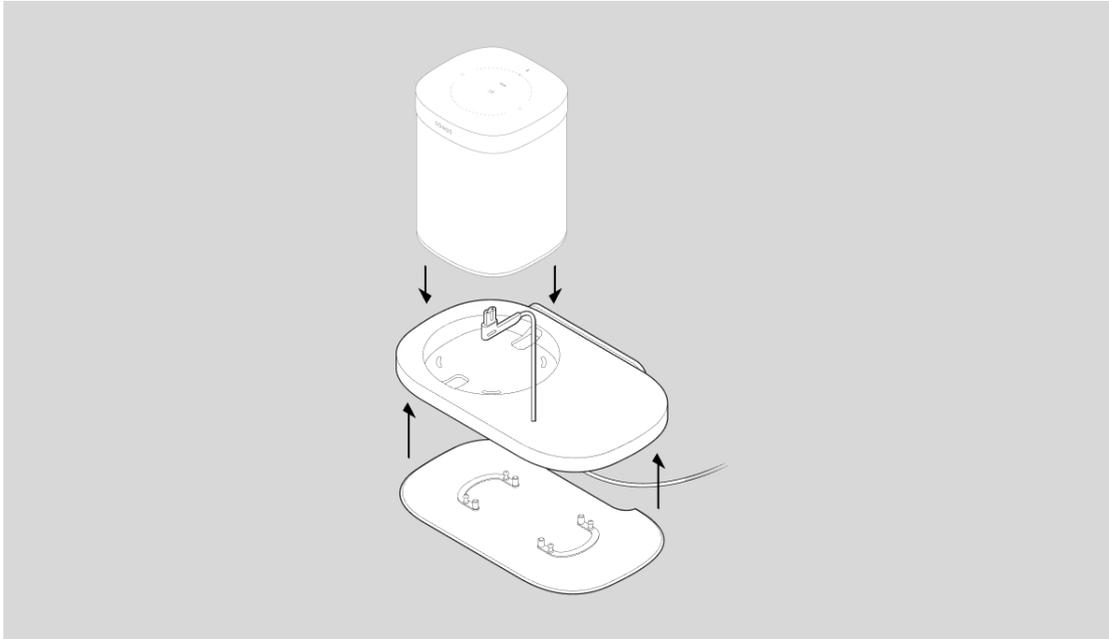

7. Wickle das überschüssige Stromkabel um die Regalunterseite.

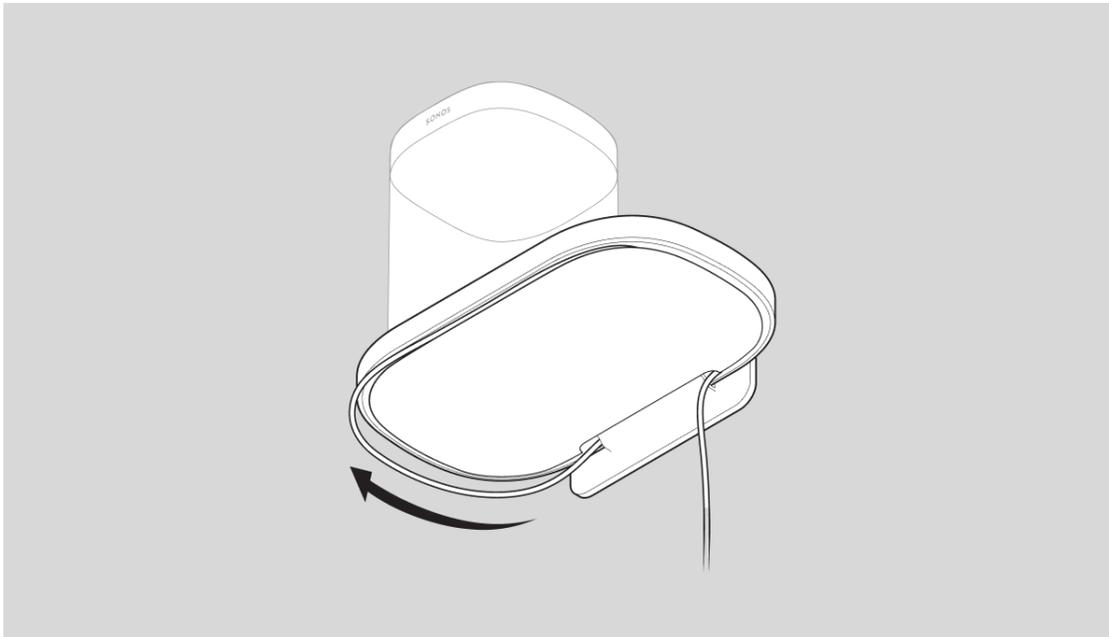

8. Die Regalmontage ist nun abgeschlossen – Zeit für Musik!

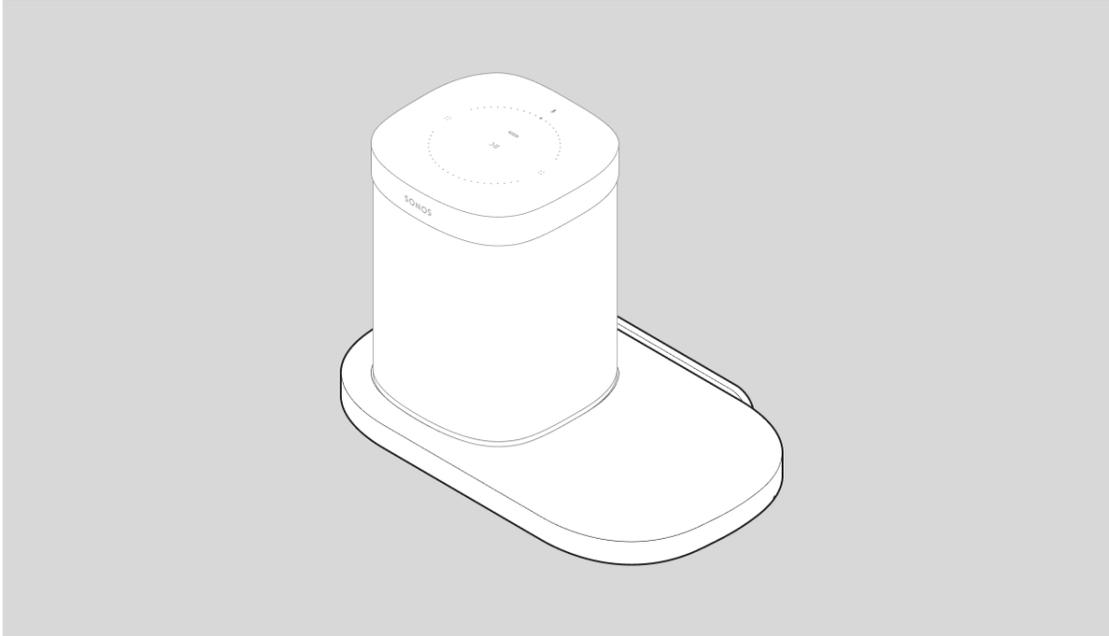

Wandhalterung für die Arc

Weitere Informationen zu diesem Thema findest du unter [Wandmontage](#).

Wandhalterung für die Beam

Weitere Informationen zu diesem Thema findest du unter [Wandmontage](#).

Wandhalterung für die Playbar

Weitere Informationen zu diesem Thema findest du unter [Wandmontage](#).

Sonos Architectural by Sonance Speaker

Sonos Architectural by Sonance Speaker bieten exklusiv entworfene Audio-Erweiterungen, die zusammen mit einem Sonos [Amp](#) genutzt werden können. Zu den Erweiterungen gehören:

- Trueplay Tuning (nicht für Lautsprecher, die draußen stehen)
- Benutzerdefinierte Equalizer-Einstellungen
- Verstärkungsanpassung
- Dynamische Basserweiterung

- Signalbegrenzung/Lautsprecherschutz

Sonos Audio-Erweiterungen freischalten

Nachdem du deine Sonos Architectural Speaker installiert und den **Amp** eingerichtet hast, wechsele zu den Einstellungen für den Raum, der mit den Speakern verbunden ist, und wähle **Sonos Architectural erkennen**.

Weiteres Zubehör

Die komplette Auswahl unserer Wandhalterungen, Standfüße und Kabel, die perfekt zu deinen Sonos Produkten passen, findest du unter **Zubehör** auf unserer Webseite.